

LOTIS MONE MIXER



SPECIFICATION/ ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА


PRODUCT CODE/АРТИКУЛ 1001

MAINTENANCE AND CARE/ УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Для ухода за изделием используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение абразивных, агрессивных химических средств и чистящих составов на основе уксуса, так как они могут повредить покрытие смесителя.

All surfaces should be cleaned with mild liquid detergent or soap and water. Do not use cream cleaners or citrus based cleaning products, as they are abrasive. Use of unsuitable cleaning agents may damage the surface. Any damage caused in this way will not be covered by warranty.

AVAILABLE FINISH/ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

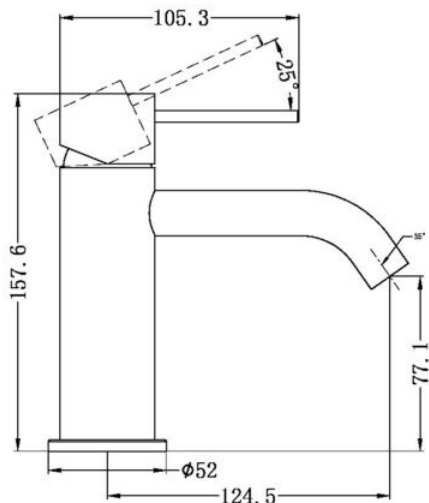

CHROME
1001CR



BLACK MATTE
1001BM



BRUSHED NICKEL
1001BN



BLACK METAL BRUSHED
1001BMB



BRUSHED BRASS
1001BB



COPPER BRUSHED
1001CB

PACKING INCLUDES/ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - 1x basin mixer | - 1x смеситель для раковины |
| - 2x flexible hose | - 2x гибкий шланг |
| - 1x base ring | - 1x опорное кольцо |
| - 1x threaded pipe | - 1x резьбовая труба |
| - 1x fixing nut | - 1x крепёжная гайка |
| - 1x steel washer | - 1x стальная шайба |
| - 1x rubber washer | - 1x резиновая шайба |
| - 1x fixing bolt (for fixing nut) | - 1x крепёжный болт |
| - 1x allen key | - 1x шестигранный ключ |

IMPORTANT: Please read all instructions before installing. / ВАЖНО: Перед установкой прочтите все инструкции.

Рекомендуется, чтобы данное изделие устанавливал лицензированный сантехник в соответствии со всеми соответствующими региональными нормами. Не проводите гидростатические испытания установки с установленным смесителем. Это может привести к повреждению керамического картриджа. Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть все трубопроводы. Не снимайте керамический картридж со смесителя при установке.

После установки все соединения необходимо проверить на герметичность. Если наблюдается ограниченный расход воды, найдите аэратор и фильтрующие шайбы и при необходимости очистите их от посторонних материалов. Установщик несет ответственность за обеспечение водонепроницаемого уплотнения между изделием и монтажной поверхностью. Если вы сомневаетесь в качестве уплотнения, снимите изделие и установите его заново.

Recommends this product is installed by a licensed plumber in compliance with all relevant regional regulations. Do not hydrostatic test the installation with this mixer installed. Damage to the ceramic cartridge may occur. All pipe work must be thoroughly flushed prior to the installation of the mixer. In-line filters must be fitted on both hot and cold supplies to prevent foreign particles damaging the ceramic cartridge. Do not remove the ceramic cartridge from the mixer when installing. After installation all connections must be checked for leaks. All outlets used primarily for personal hygiene shall deliver water at a safe temperature as per regional regulations. This mixer is not recommended for use in uncontrolled heating systems such as wet-backs or solar heating units unless a suitable tempering valve is fitted. If limited water flow is experienced, locate aerator and filter washers and clean away foreign material as required. It is the responsibility of the installer to ensure a waterproof seal is achieved between the product and mounting surface. If in doubt about the quality of the seal, remove the product and reinstall.

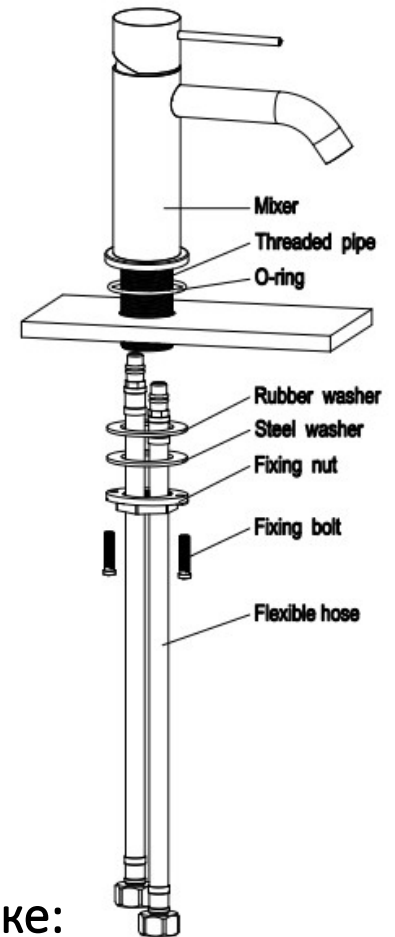

Installation Instruction/ Инструкция по установке:

1. Вкрутите гибкие шланги в корпус смесителя и полностью затяните их вручную.
2. Пропустите конец гибких шлангов через отверстие в столешнице сверху и установите смеситель на место. Проверьте, не требуется ли внести какие-либо изменения в существующую систему подачи воды. Внесите необходимые изменения.
3. Затяните фиксирующую гайку на резьбовых трубах, сжимая оцинкованную и резиновую шайбы с нижней стороны столешницы. Затем затяните 2 винта на фиксирующей гайке.
4. Убедитесь, что корпус смесителя установлен правильно, полностью затяните фиксирующую гайку и болты.
5. Подсоедините трубы подачи воды к концу гибких шлангов с горячей и холодной водой. Убедитесь, что уплотнительное кольцо в основании плотно прилегает к отверстию в монтажной поверхности.
6. Проверьте на наличие утечек.

1. Screw the flexible hoses into the mixer body, and fully hand tighten.
2. Pass the tail of flexible pipes through the hole on the bench top from above, and place the mixer in position on the bench top. Inspect to see if any alteration to the existing supply pipe work is required. Make any necessary alterations.
3. Tighten the fixing nut to threaded pipes compressing the galvanized washer and rubber washer from the under-side of the counter. Then tighten the 2 screws on the fixing nut.
4. Check that the mixer body is correctly positioned, fully tighten the fixing nut screw and fixing bolts firmly.
5. Connect the water supply pipes to the tails of flexible hoses with the hot water and cold water. Make sure the o-ring in the base ring seals completely around the hole in the mounting surface.
6. Test for any leaks.